


SAN SEBASTIAN Φίλτρο άμμου Fiberglass-laminated

1,0 & 1,2 μ. ύψος άμμου

YEARS OF WARRANTY


2

Για όσους θέλουν υψηλή ποιότητα στο νερό!

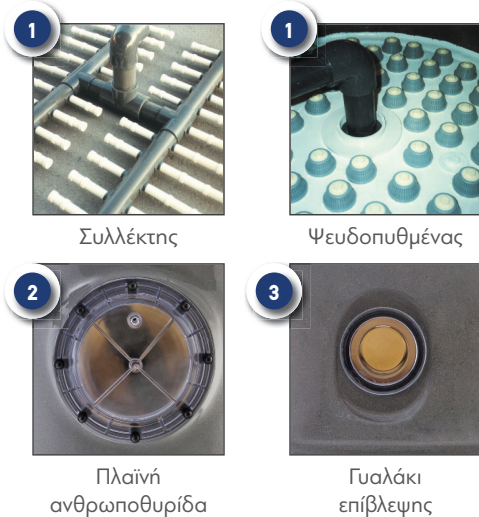

Συνίσταται η εφαρμογή καμηλών ταχυτήτων δικτύου & φίλτρων

Διάμετρος (D) mm	Παροχή m ³ /h	Σύνδεση "	Άμμος Kg	Βάρος Kg	Διάσταση mm			
					A1	B	C	G
1,0m ύψος άμμου Συλλέκτη								
SSB 640 collector	12	2	500	52	1.620	755	140	1.000
SSB 760 collector	18	2	675	64	1.620	755	140	1.000
SSB 900 collector	25	2	950	75	1.620	755	140	1.000
SSP 640 πυθμένας	12	2	500	60	1.620	755	140	1.000
SSP 760 πυθμένας	18	2	675	74	1.620	755	140	1.000
SSP 900 πυθμένας	25	2	950	86	1.620	755	140	1.000
1,2m ύψος άμμου Συλλέκτη								
SBL 640 collector	12	2	600	68	1.820	755	140	1.200
SBL 760 collector	18	2	825	83	1.820	755	140	1.200
SBL 900 collector	25	2	1.150	98	1.820	755	140	1.200
SPL 640 πυθμένας	12	2	575	76	1.820	755	140	1.200
SPL 760 πυθμένας	18	2	825	93	1.820	755	140	1.200
SPL 900 πυθμένας	25	2	1.150	110	1.820	755	140	1.200

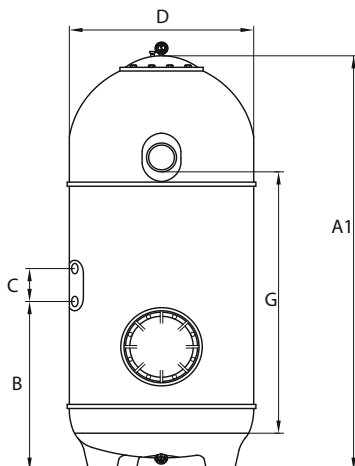

- Τεχν. Χαρακτηριστικά**
- Θερμοκρασία max νερού: 50°C
 - Πίεση κανονικής λειτουργίας: 0,5-1,6 bar
 - Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2,5 bar
 - Σύνδεση: 2" (Ø 640 mm-Ø 900 mm)
 - Κορμός φίλτρου: polyester-Fiberglass reinforced
 - Εξαρτήματα: FV/PP/ABS ή PVC
 - Ταχύτητα φίλτρασης: 40 m³/h/m²
 - Υλικό πλήρωσης: Άμμος-Χαλαζίας ή Άμμος-Γυαλί και Υδροανθρακίτης ή AFM